

PODEŠAVANJE GIT REPOZITORIJA NA ECLIPSE RAZVOJNOM OKRUŽENJU I AUTOMATSKO PREUZIMANJE NACRTA EBIX SHEMA SA GITLAB-a


Koraci su:

- Skinuti Eclipse razvojno okruženje
 - <https://www.eclipse.org/downloads/packages/>



Izabrati:

Eclipse IDE for Enterprise Java Developers, opcija **Windows x86_64**


- Kada skinemo Eclipse i otpakujemo ga na neku od particija na hard disku spremno je razvojno okruženje.
- Na nekoj particiji otvoriti radni repozitorij npr. c:\Eclipse\GIT\GitLab_BiH.EBIX.PUBLIC\
- Pokrene se razvojno okruženje eclipse.exe i pozicionira na radni repozitorij

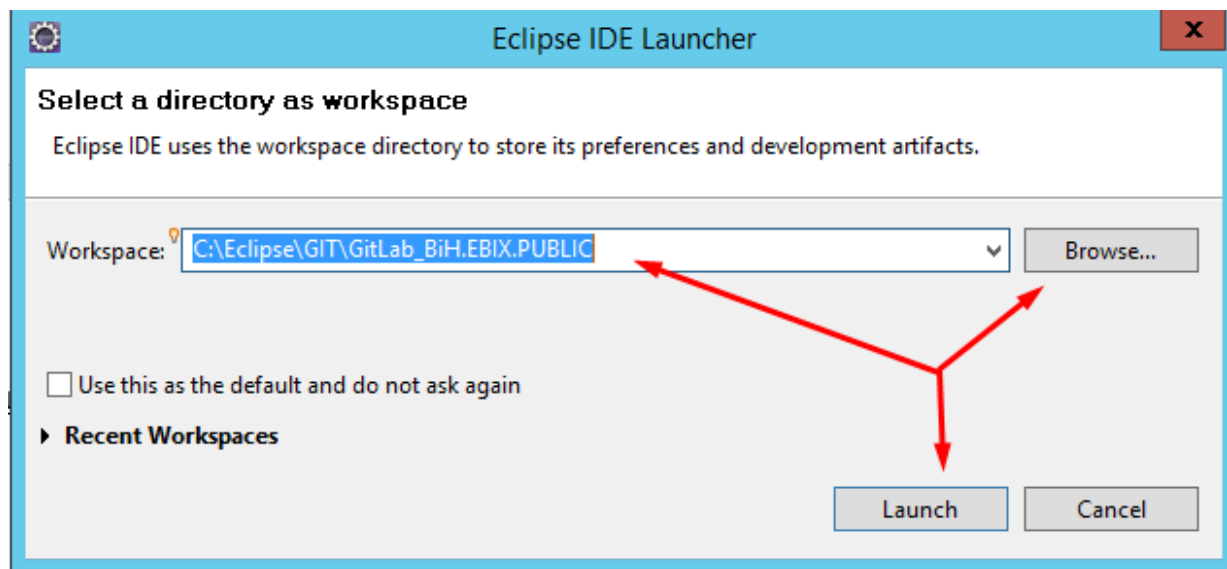

- Kada se otvori razvojno okruženje potrebno je podesiti samo Eclipse za lakši rad, bira se perspektiva GIT i VAADIN, prvo izabrati Git, pa u drugom koraku VAADIN.

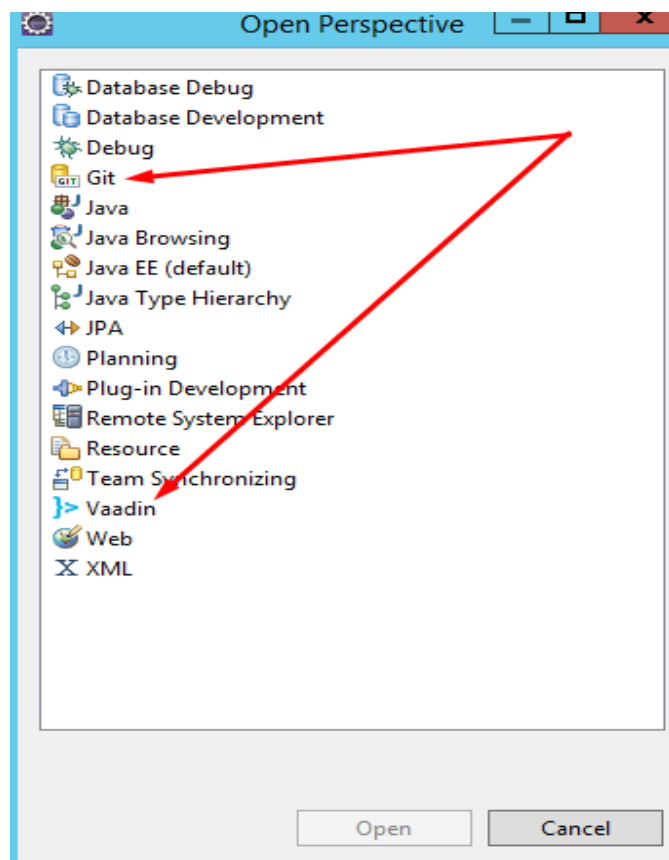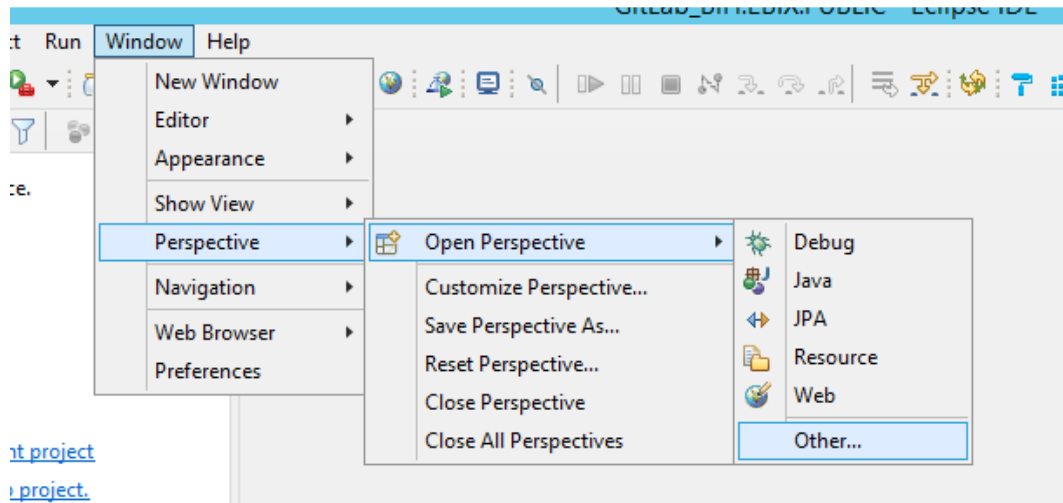


Git perspektiva služi za povezivanje sa GitLab-om i automatsko preuzimanje, a VAADIN perspektiva za lokalnu obradu, analizu i izučavanje nacrtu EBIX shema.

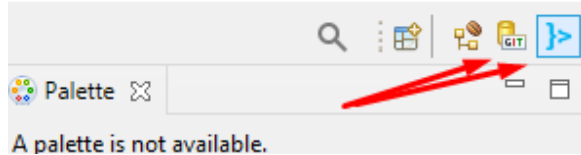

Klikom na ikonice kada se perspektive podese vrši se prebacivanje iz jedne u drugu.


- **Prelazak na perspektivu GIT i povezivanje sa GitLab-om**

Prvo se treba logovati na svoj GitLab nalog i naći public shemu kako je u prethodnom upustvu opisano, a nakon toga:

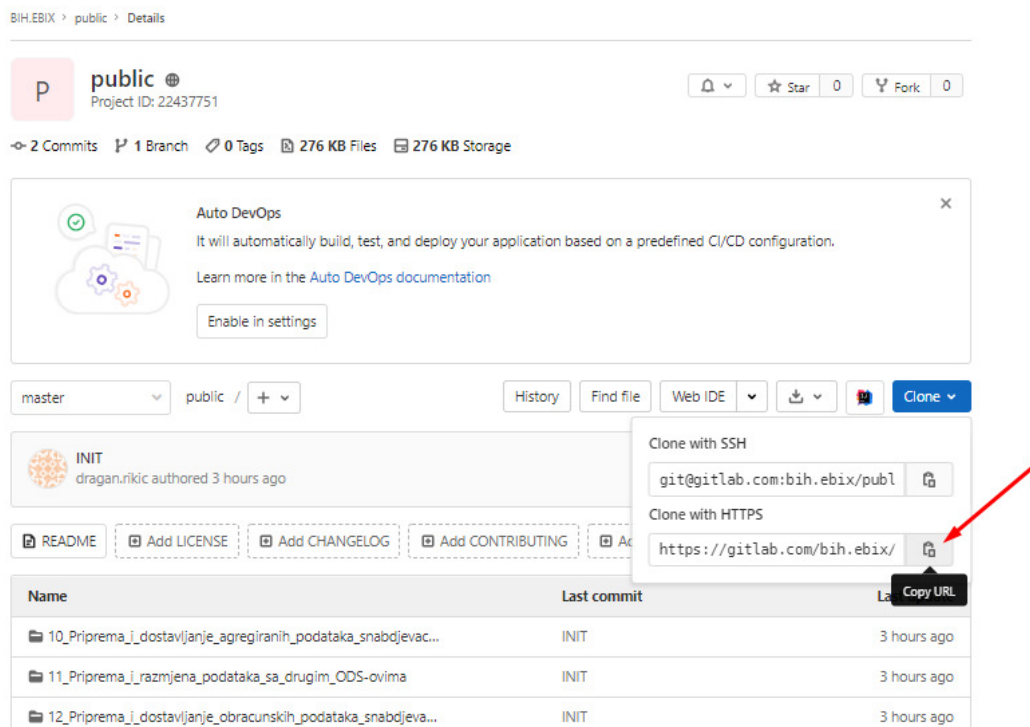

Kliknuti na dugme Clone, a zatim na dugme sa desne strane Clone with HTTPS. Na ovaj način je kopiran link u memoriju.

Nakon ovoga se ide na Eclipse okruženje i prebacujemo se na GIT perspektivu

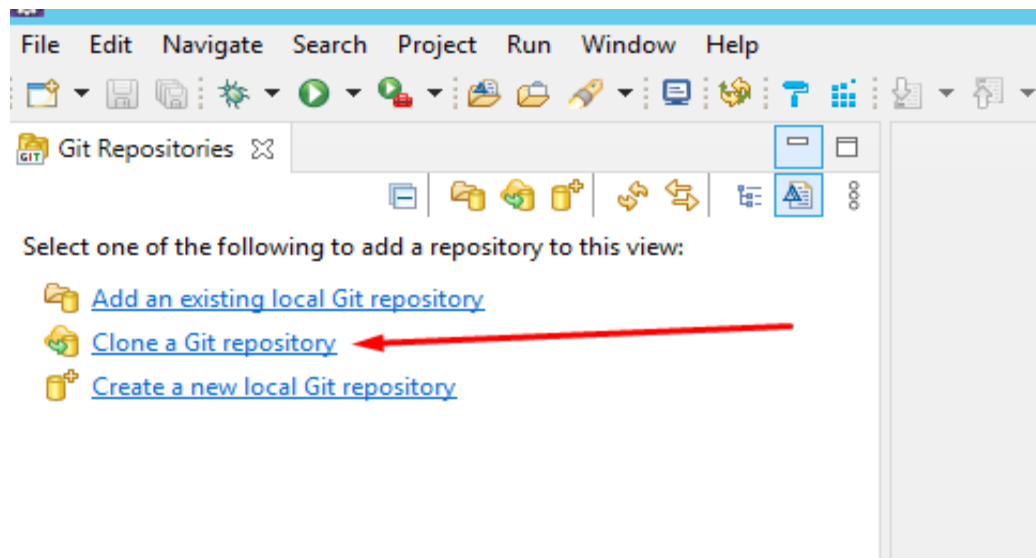

Source Git Repository

Enter the location of the source repository.

Location

URI:

Host:

Repository path:

Connection

Protocol:

Port:

Authentication

User:

Password:

☒ Store in Secure Store

Pritisnuti dugme NEXT

Branch Selection



Select branches to clone from remote repository. Remote tracking branches will be created to track updates for these branches in the remote repository.

Branches of https://gitlab.com/bih.ebix/public.git:

☒  master

Select All

Deselect All

Tag fetching strategy

☒ When fetching a commit, also fetch its tags

☐ Fetch all tags and their commits

☐ Don't fetch any tags



< Back

Next >

Finish

Cancel

Ponovo NEXT

Local Destination
Configure the local storage location for public.



Destination

Directory:

Initial branch:

☐ Clone submodules

Configuration

Remote name:

Projects

☒ Import all existing Eclipse projects after clone finishes


Working sets

☐ Add project to working sets


Working sets:

Sa Browse se pozicionirati na radni repozitorij, a onda odčekerati import all existing Eclipse projekat


Kliknuti dugme Finish




U donjem desnom uglu se prikazuje procenat preuzetih procesa sa GitLab-a, pa kad se završi preuzimanje treba se prebaciti na perspektivu VAADIN za pregled preuzetih procesa i analizu istih.

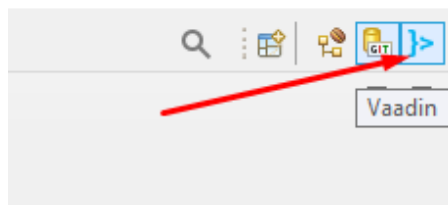



Na ovaj način ćete vidjeti sve procese koji su automatski preuzeti sa GitLab-a

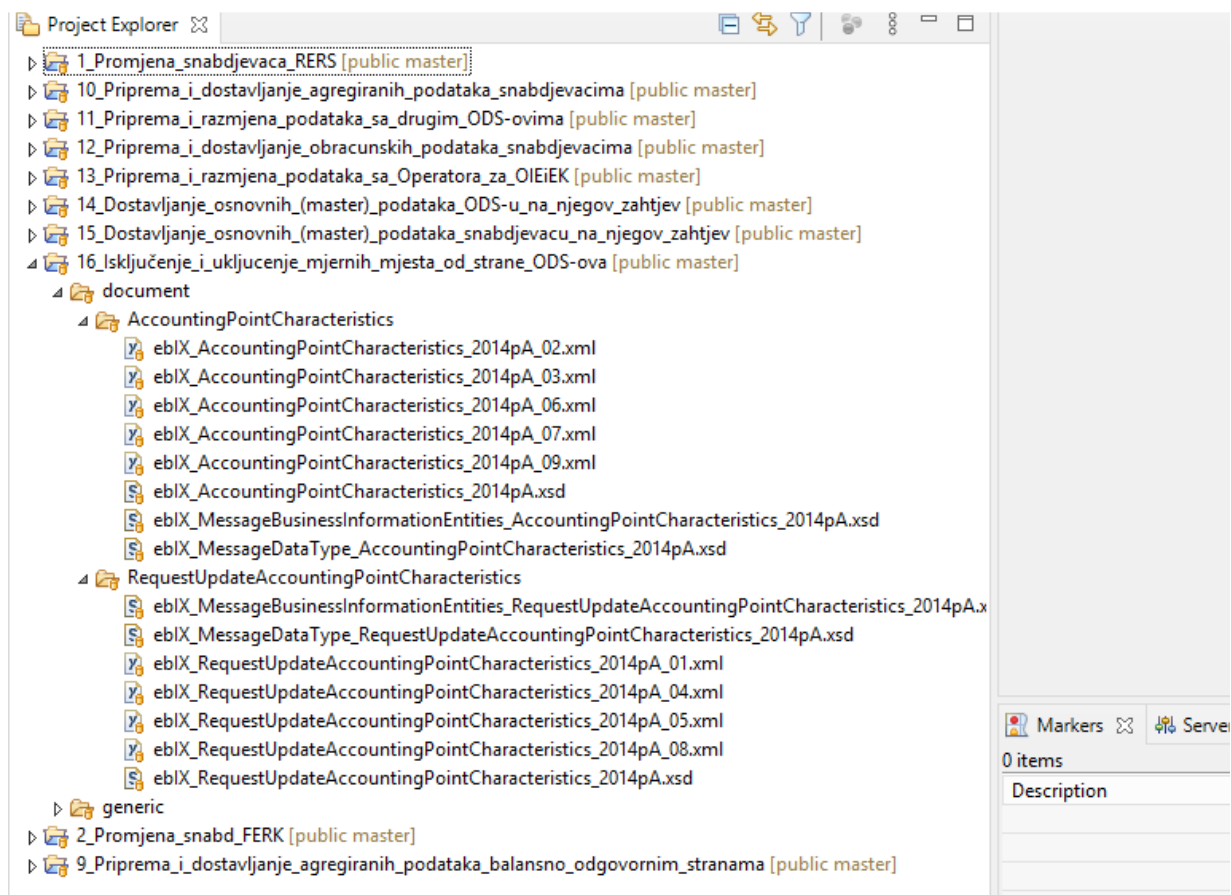

Drugi način je ako po prethodnom uputstvu preuzmete ZIP datoteku i otpakujete je, ali za razliku od ovog automatskog morate ručno raditi import pojedinačnih procesa.

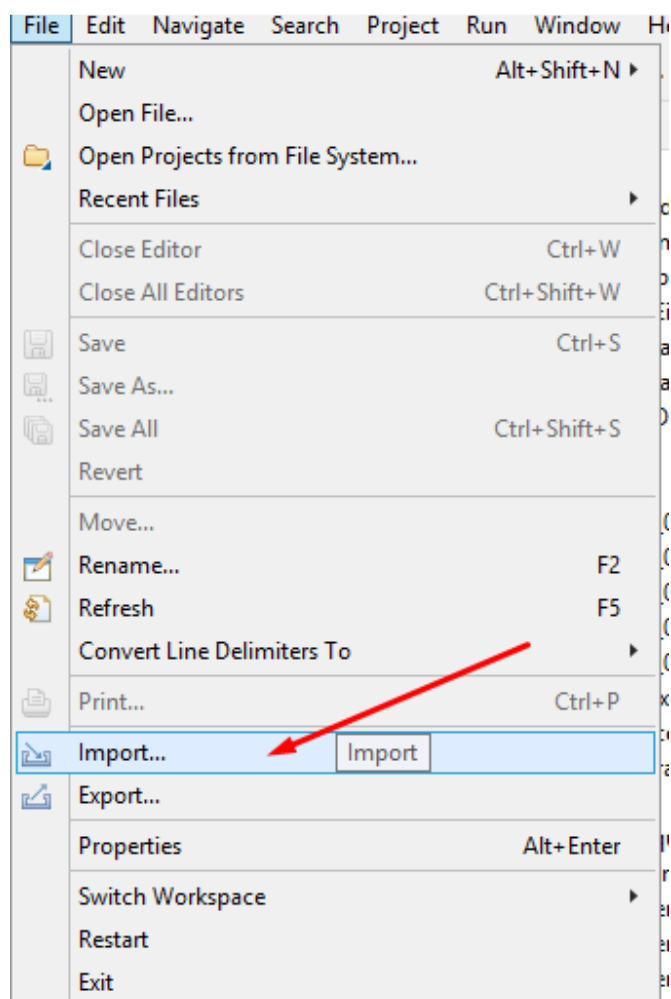

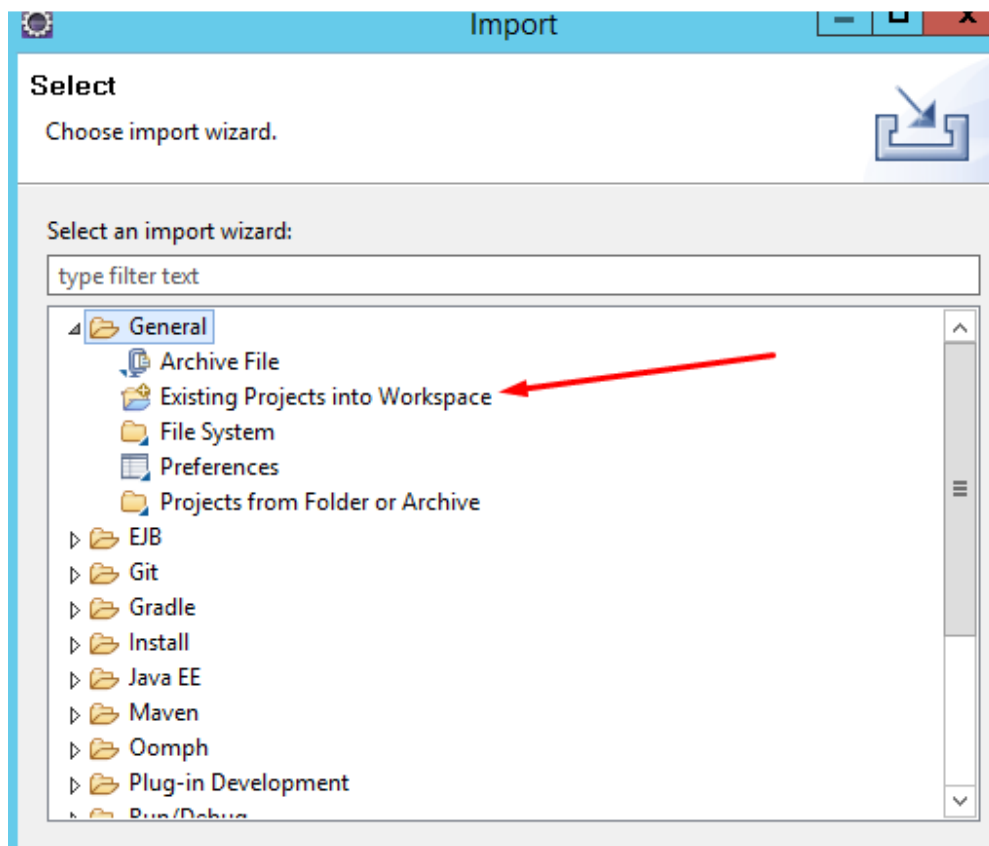

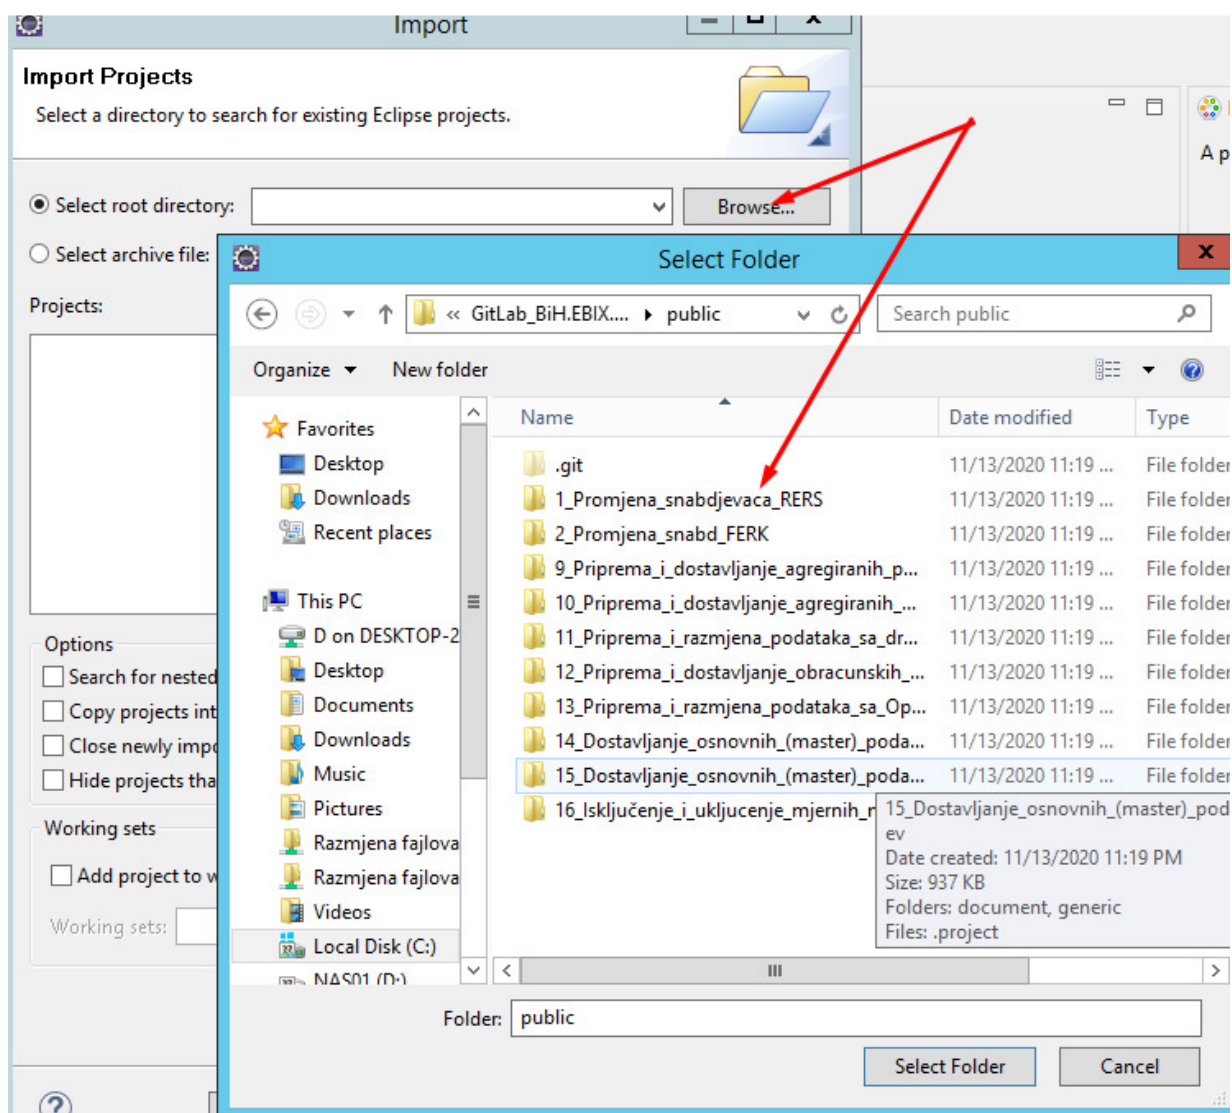

Kada se pronađe proces koji se preuzima, samo se pritisne dugme FINISH i postupak za jedan proces je završen.